


Certificado: ISO9001 2008

Transmisor IR Inteligente

WL-ZTPWBPW-I001-02

MANUAL DE USUARIO

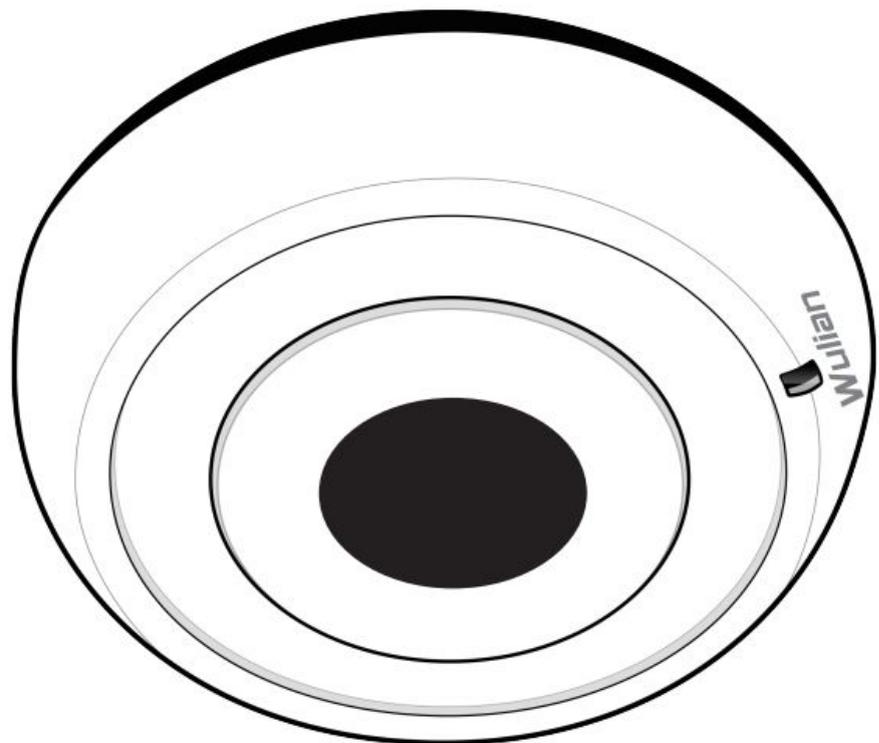


©2016 Nanjing IOT Sensor Technology Co., Ltd.

Publication Number: 2016-0512.V01

Bienvenido al manual de usuario del Transmisor Inteligente

- WULIAN es la marca registrada de Nanjing IOT Sensor Technology Co., Ltd. Todos los demás nombres de productos o marcas mencionadas en el manual pertenecen a las marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos poseedores.
- Lea atentamente este manual para garantizar un uso correcto y seguro.
- El Detector de Movimiento PIR de Wulian Smart (en lo sucesivo denominado "este producto") es fabricado por Nanjing IOT Sensor Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado "Wulian"). Este producto se utilizará con Smart Home App, así como con los accesorios suministrados. Wulian no es responsable de ninguna pérdida debido a una instalación o uso inadecuado de este producto.
- Wulian actualizará la información del producto en este manual en cualquier momento sin aprevio aviso. Preste atención a nuestra información oportuna y descargue Smart Home App con la última edición.
- Sin el consentimiento expreso por escrito de nuestra empresa, ningún individuo o empresa puede copiar el contenido o parte del contenido de este manual, o utilizar la marca registrada de nuestra empresa. Investigaremos por la responsabilidad legal de individuos o compañías por el uso ilegal de nuestra marca.
- Está invitado a visitar el sitio web oficial de Wulian www.wuliangroup.com para más información.

Ilustración de Funcionamiento

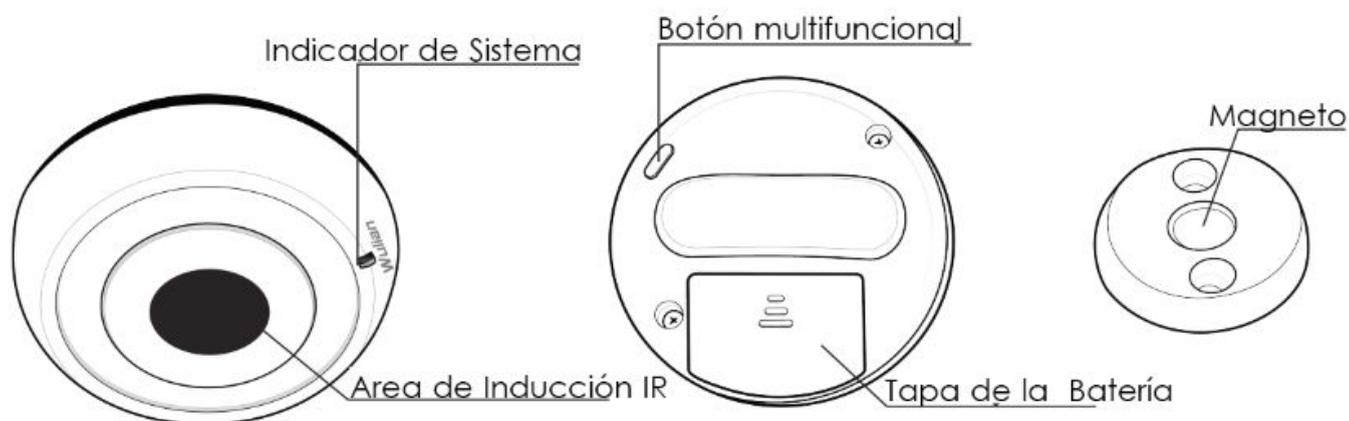

Vista frontal del dispositivo

Vista posterior del dispositivo

Características

- Soporta el método de comunicación IEEE 802.15.4 (ZigBee/SmartRoom).
- Control Remoto y monitoreo mediante la aplicación para el usuario.
- Se enlaza con otros dispositivos de control IR para Reemplazar completamente el mando a distancia.
- Alta sensibilidad, control preciso, fácil instalación, uso simple y confiable.
- Diseño exquisito, apto a todos los estilos de decoración.

Parámetros Eléctricos

Protocolo de comunicación	IEEE 802.15.4 (ZigBee/SmartRoom)
Tipo de Antena	Antena Interna
Parámetros de Poder	3v DC
Tipo de Batería	CR2 (X1)
Consumo en Standby	7 μ A
Distancia de Control	5m
Ángulo de Control	45°

Parámetros de Estructura

Tamaño total	64 x 32 (mm)
Material y color	PC, Blanco
Protección contra el fuego	UL94 V-2
Temperatura de operación	0°C a 50°C
Humedad de operación	≤95%RH (Sin Condensación)
Método de instalación	Montado en el techo
Peso neto (g)	52 g
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 60°C

Descarga del Software

Opción A:

Descargue la última versión de la aplicación de SmartHomme, escaneando el código QR ubicado en la parte trasera de la caja del producto.

Opción B:


Usuarios iOS pueden descargar la aplicación buscando “Wulian Smart Home” en “Apple Store”.

Usuarios de Android pueden descargar la aplicación buscando “Wulian Smart Home” en “Google Play”


Aviso:

Para la primera vez de su activación, por favor descargue la aplicación de Smart Home y lea el manual de usuario cuidadosamente. Por favor preste atención a la información de Wulian al descargar la última versión de la aplicación.

Lista del paquete

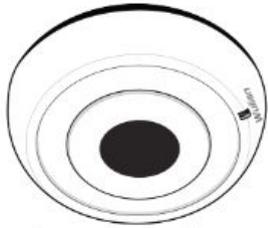

Transmisor inteligente IR
x1

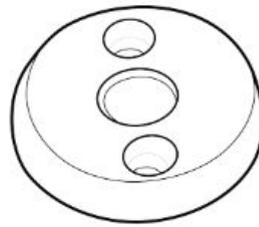


Base de montaje
x1




CR2

CR2
X1



Tornillos para montaje
y taquetes
x1



Manual
x1




Tarjeta de
Garantía
x1

Pasos de Instalación

Nota: Este producto puede ser montado en el techo o fijado con su base magnética a alguna superficie metálica


1. Montaje en la pared o Techo

Coloque 2 taquetes dentro de la posición en donde quedarán los tornillos para fijar la base montada en la pared o techo. Después fije la base con los tornillos.

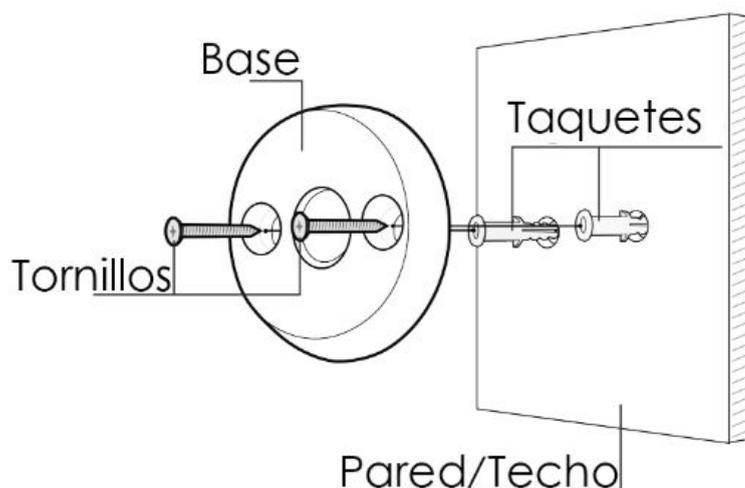

Configuración de Red


1. Antes de configurar, por favor asegúrese de que el Gateway (compra adicional) trabaja normalmente y se encuentra parpadeando el indicador de la red ZigBee, asegúrese que se encuentra encendido y dentro del rango efectivo de comunicación.
2. Antes de la operación, por favor asegúrese de que el producto no está conectado a otro Gateway o se encuentre desconectado de la red, antes de conectar de nuevo a la red.
3. Red
 - Permita al gateway la conexión a la red (consulte el manual del gateway)
 - Cuando use el producto por primera vez , enciéndalo y éste seguirá la red ZigBee automáticamente.
 - Cuando el **Indicador de sistema** parpadeara cuando se encuentre buscando por una red
 - Cuando logra seguir la red exitosamente, el indicador de sistema permanece encendido por 2 segundos y luego se paga

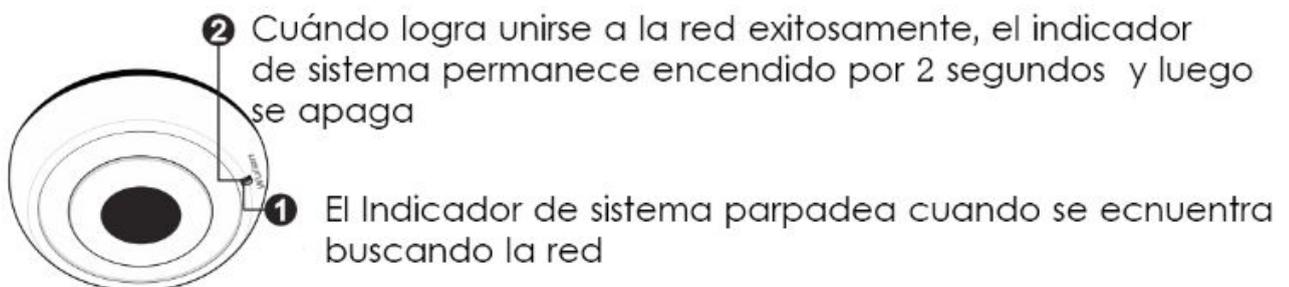


Vista frontal

Seguir la red manualmente

- si el producto ha salido de la red ZigBee y necesita seguirla de nuevo, presione una vez el botón multifuncional
- Luego el indicador de sistema comenzará a parpadear indicando que se encuentra en busca de la red
- Cuándo logra ligarse a la red exitosamente, el indicador de sistema se permanecerá encendido por 2 segundos, luego se apagará

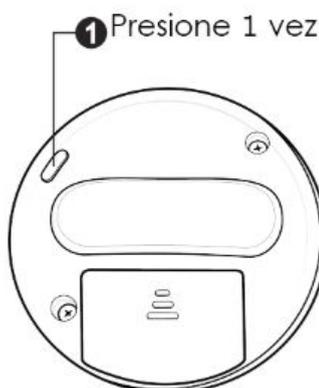


Vista Frontal

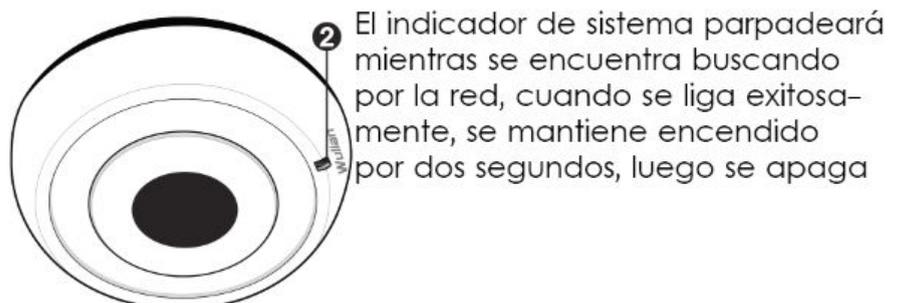

Vista Posterior

Salir de la configuración

- Mantenga presionado el botón multifuncional por 6 segundos y suéltelo
- Luego el indicador de sistema parpadeará por 4 ocasiones y luego se apagará lo que nos indica que ha salido de la red ZigBee

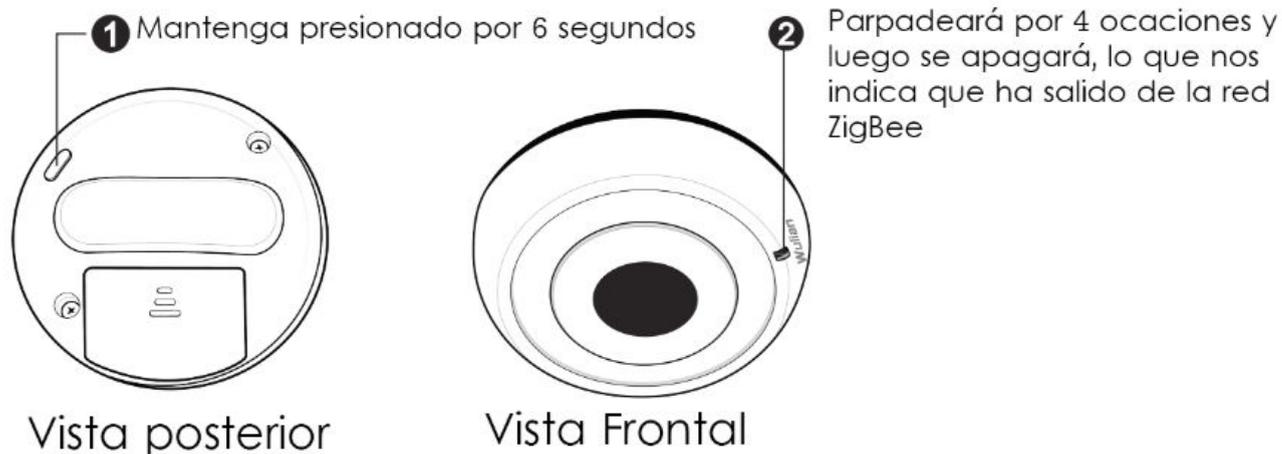

Nota 1

Si el dispositivo no logra unirse a la red ZigBee después de las operaciones anteriores, por favor siga los siguientes pasos:


1. Salga de la red (Vaya a la sección de salir de red para más detalles)
2. Espere por 2 segundos y presione una vez el botón multifuncional para ligar a la red.

Nota 2

Después de salir de la res, por favor no quite la alimentación eléctrica del dispositivo, (apagar o quitar fuente de alimentación retirando las baterías. Espere 4 segundos en caso de anomalías en el funcionamiento del dispositivo.

Guía de Usuario

1. Abra la aplicación de SmartHome, para entrar a la interfaz del transmisor IR, Ingrese el nombre de aprendizaje del dispositivo y de clic en enviar comando de aprendizaje. el indicador de sistema parpadeara en color rojo
2. Cuando apunte el controlador remoto en el área de aprendizaje de este producto, y luego presione la tecla de aprendizaje. comenzará a leerlo, después de aprender con éxito, la luz roja parpadea rápidamente y luego se apaga

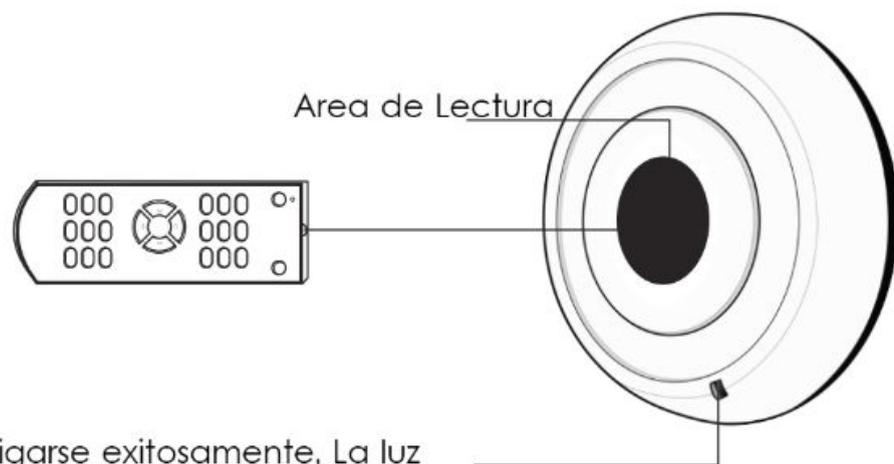

Después de ligarse exitosamente, La luz roja comenzará a parpadear rápidamente y luego se apagará

Precauciones

- Este producto se instalará de acuerdo con la altura especificada en el manual del usuario. Instalar demasiado alto o demasiado bajo podría causar efectos adversos al ángulo y la distancia de detección. Los muebles, la planta en maceta y otras particiones no se colocarán en el rango de detección de este producto.
- Este producto debe colocarse lejos de los aires acondicionados, refrigeradores, estufas y otros lugares, ya que es sensible al cambio de temperatura. En el caso de falsa alarma causada por la corriente térmica y el movimiento de un ser humano, no debe hacer frente a las ventanas. Si se instala cerca de las ventanas, se recomienda cerrar las cortinas
- Este producto debe ser inspeccionado regularmente para una función que garantice una alarma oportuna.
- No deje caer este producto en el aire ni lo aplaste, en caso podrán destruirse los componentes internos.
- No desarme o instale este producto y los accesorios usted mismo.

