

Detectores de movimiento TriTech+ Professional Series con antienmascaramiento

www.boschsecurity.es



BOSCH

Innovación para tu vida



- ▶ Cobertura de 18 m x 25 m (60 pies x 80 pies), campo seleccionable de 8 m x 10 m (25 pies x 33 pies)
- ▶ Cumple la norma EN50131-2-4, grado 3
- ▶ Tecnología de fusión de datos de los sensores
- ▶ Tecnología de óptica trifocal
- ▶ Radar de alcance adaptable

Los detectores TriTech+ serie Professional ISC-PDL1-WA18x con antienmascaramiento están excepcionalmente adaptados para las aplicaciones comerciales en interiores. La tecnología antienmascaramiento MANTIS hace que resulte casi imposible para los intrusos entorpecer la visión del detector. La tecnología de fusión de datos de los sensores garantiza que los detectores envíen condiciones de alarma basadas en información precisa. La tecnología óptica trifocal elimina los espacios sin cobertura y responde de forma eficaz contra los intrusos. La potente combinación de características únicas de la serie Professional proporciona un nivel de detección superior y elimina prácticamente las falsas alarmas.

La carcasa de protección en dos piezas con autobloqueo, la burbuja de nivel orientable integrada, la altura de montaje flexible y los tres soportes de montaje opcionales simplifican la instalación y reducen el tiempo de un mantenimiento.

Funciones básicas

Tecnología de fusión de datos de los sensores

La tecnología de fusión de datos de los sensores es una función única que utiliza un sofisticado microcontrolador interno para recoger señales de cinco sensores: dos sensores piroeléctricos, un sensor de radar de alcance adaptable, un sensor de temperatura de la sala y un sensor de niveles de luz. El microcontrolador analiza y compara los datos de los sensores para tomar las decisiones de alarma más inteligentes de la industria de la seguridad.

Tecnología de óptica trifocal

La tecnología de óptica trifocal utiliza una óptica con tres longitudes focales específicas: cobertura de largo alcance, cobertura de alcance medio y cobertura de corto alcance. El detector aplica estas tres longitudes focales a 86 zonas de detección, que se combinan para crear 11 sólidas cortinas de detección. La tecnología de óptica trifocal también incluye dos sensores piroeléctricos, que proporcionan el doble de

la ganancia óptica estándar. Los sensores procesan múltiples señales para proporcionar un rendimiento preciso, prácticamente libre de falsas alarmas.

Radar de alcance adaptable

El transceptor de microondas ajusta los umbrales de detección de forma automática, según la información recibida de los sensores PIR. Al integrar la información de distancia del objetivo que suministran los detectores PIR, se reducen significativamente las falsas alarmas del radar Doppler de microondas.

Tecnología antienmascaramiento MANTIS

La tecnología MANTIS (**M**ulti-point **A**nti-mask with **I**ntegrated **S**pray detection, tecnología antienmascaramiento de varios puntos con detección de sprays) utiliza lentes de prisma patentada y detección de infrarrojos activa para ofrecer la mejor protección del sector contra toda forma conocida de ataque. MANTIS cumple con las últimas normas y directivas del sistema para detección de objetos que cubren el detector o que se coloquen enfrente de este. MANTIS es sensible a los materiales, independientemente de la textura y el color, incluidos tejidos, papel, metal, plástico, cintas y spray. Cuando MANTIS identifica un material que podría utilizarse para su enmascaramiento, el detector envía una señal de supervisión de antienmascaramiento al panel de control.

Supresión activa de la luz blanca

Un sensor de luz interno mide el nivel de intensidad de la luz dirigida hacia la parte frontal del detector. La tecnología de fusión de datos de los sensores utiliza esta información para eliminar las falsas alarmas debidas a fuentes de luz brillante.

Cobertura disponible

La cobertura estándar es de 18 m x 25 m (60 pies x 80 pies). Los instaladores pueden utilizar un conmutador DIP en el detector para seleccionar la cobertura de corto alcance de 8 m x 10 m (25 pies x 33 pies).

Compensación dinámica de temperatura

El detector ajusta la sensibilidad del PIR para identificar intrusos humanos en condiciones de temperatura críticas. La compensación dinámica de temperatura detecta el calor del cuerpo humano de forma precisa, evita falsas alarmas y proporciona un nivel de detección constante con cualquier temperatura de funcionamiento.

Interruptor antisabotaje de cubierta y pared

Cuando un intruso retira la cubierta o intenta separar el detector de la pared, un contacto que normalmente se encuentra cerrado se abre para alertar al panel de control.

LED autoajustable

El brillo del indicador LED se ajusta de forma automática al nivel de luz del entorno. Un diodo emisor de luz azul (LED) indica las alarmas TriTech+ y

se activa durante la prueba de paseo. El LED amarillo indica detección de microondas y el LED rojo indica detección de PIR.

LED de prueba de paseo remota

Los usuarios pueden introducir un comando mediante un teclado numérico, un centro de control o un software de programación para activar o desactivar de forma remota el LED de prueba de paseo.

Memoria de la alarma

La memoria de alarmas hace que el LED de alarma parpadee para indicar que existen alarmas almacenadas para utilizarlas en aplicaciones de varias unidades. Una tensión conmutada en el panel de control controla la memoria de alarmas.

Relés de estado sólido

Los relés de estado sólido envían señales de salida de alarma silenciosa para proporcionar un alto nivel de seguridad y fiabilidad. El relé no se puede activar con un imán externo. El relé de estado sólido consume menos corriente que un relé mecánico y proporciona un período de espera más largo durante un corte de corriente.

Inmunidad contra corrientes, insectos y animales pequeños

La cámara óptica sellada proporciona inmunidad contra corrientes e insectos, reduciendo las falsas alarmas. La inmunidad contra animales pequeños reduce las falsas alarmas producidas por animales con un peso menor a 4,5 kg (10 libras), como los roedores.

Autoprueba remota

La autoprueba remota se inicia cuando la entrada de la prueba de paseo cambia a su estado inicial. Si se pasa con éxito la prueba, se activan el relé y el LED de alarma durante cuatro segundos. Si no se pasa con éxito la prueba, se activa el relé de problemas y el LED de alarma parpadea.

Supervisión de la alimentación de entrada

Cuando la tensión es menor de 8 V, una condición de problema de baja alimentación activa el relé de problema y hace que el LED parpadee. La condición de problema se desactiva automáticamente cuando la tensión alcanza o sobrepasa los 8 V.

Memoria de problema

Cuando la entrada de la prueba de paseo cambia a su estado inicial durante menos de dos segundos, el LED parpadea para indicar la condición de problema más reciente. Si no hay ningún problema almacenado en la memoria, el LED no parpadea. El LED dejará de parpadear y la memoria se vaciará pasadas doce horas o una vez que el detector reciba un segundo impulso de prueba de paseo durante dos segundos o menos.

Programación con conmutadores DIP

Las siguientes funciones se programan con ajustes del conmutador DIP:


- LED de prueba de paseo local
- Polaridad de entrada de la prueba de paseo remota

- Polaridad de memoria de alarmas
- Selección de cobertura de largo y corto alcance
- Antienmascaramiento MANTIS activado y desactivado


Certificados y homologaciones

Europa	WEEE	Directiva sobre el desecho de equipos eléctricos y electrónicos
Los detectores se han diseñado para cumplir también con los siguientes requisitos:		
EE.UU.	FCC	Cumple con el apartado 15
Región	Certificación	
Australia	SCEC	ISC-PDL1-W18G, ISC-PDL1-WA18G
Europa	CE	EMC, LVD, R&TTE, RoHS ISC-PDL1-WA18H, ISC-PDL1-WA18G, ISC-PDL1-WA18GB
	EN5013 1	ISC-PDL1-WA18H
Bélgica	INCERT	
	INCERT	ISC-PDL1-W18G, ISC-PDL1-WC30G, ISC-PDL1-WA18x; ISC-BDL2-WP12G
EE.UU.	UL	UL 639, ULC-S306 ISC-PDL1-WA18G, ISC-PDL1-WA18GB
	AFNOR	ISC-PDL1-WA18H
Francia	AFNOR	ISC-PDL1-WA18G
	NCP	

Planificación

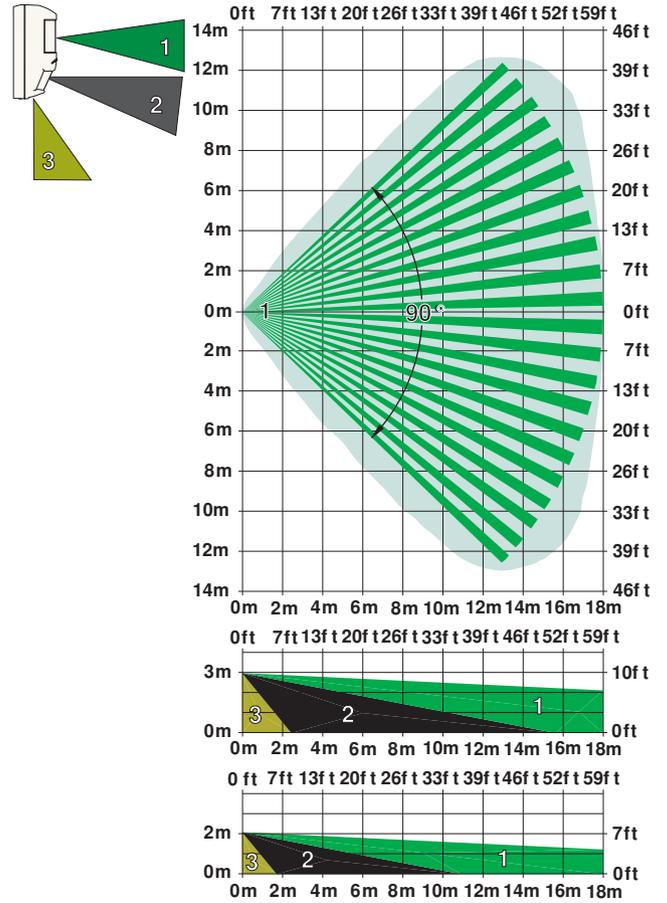

Cobertura de largo alcance de 18 m x 25 m (60 pies x 80 pies)

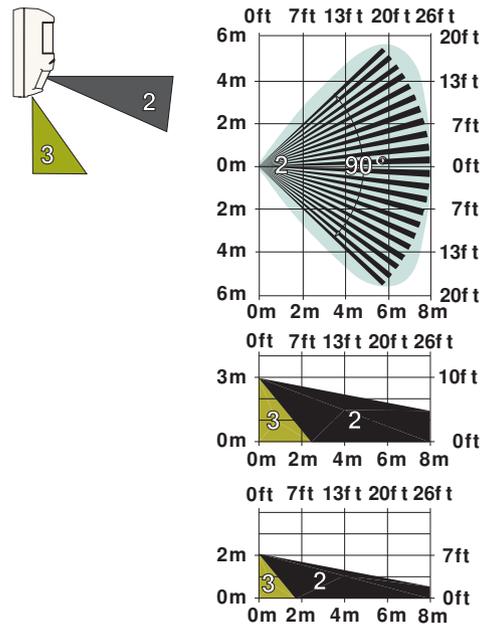

Cobertura de corto alcance seleccionable: 8 m x 10 m (25 pies x 33 pies)

Montaje

La altura recomendada de montaje es de 2 m a 3 m (7 pies a 10 pies), sin necesidad de realizar ajustes. Monte el detector de movimiento bien nivelado, tanto horizontal como verticalmente.

Opciones de montaje:

- En una pared plana (en superficie, semiempotrado), con el soporte de montaje giratorio de bajo perfil opcional B335-3 o con el soporte con rótula de montaje en pared opcional B328.
- En una esquina (en la convergencia de dos paredes perpendiculares).
- En el techo, con el soporte de montaje en techo universal opcional B338.

Consideraciones del cableado

El tamaño de cable recomendado es de 0,2 mm² a 1 mm² (26 AWG a 16 AWG).

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Detector
2	Tornillos de cabeza plana
2	Anclajes atornillados
1	Sujetacables de nailon
1	Patrón de Máscara
1	Manual de instalación

Especificaciones técnicas**Especificaciones eléctricas****Requisitos de alimentación**

Tensión (funcionamiento):	De 9 VCC a 15 VCC
Corriente (máxima):	< 26 mA con alarma, problema y LED activados.
Corriente (en reposo):	18 mA a 12 VCC

Salidas para todos los modelos

Sabotaje:	Contactos normalmente cerrados (NC) (con la cubierta colocada) preparados para un máximo de 25 VCC, 125 mA. Conecte el circuito antisabotaje a un circuito de protección de 24 horas.
Problema:	Contactos normalmente cerrados (NC) de relé de estado sólido.

Salidas para ISC-PDL1-WA18G y ISC-PDL1-WA18H

Relé de alarma:	Relé de estado sólido, contactos normalmente cerrados (NC), alimentación supervisada 3 W, 125 mA, 25 VCC, resistencia < 10 ohmios.
-----------------	---

Salidas para ISC-PDL1-WA18GB

Relé de alarma:	Relé de estado sólido, contactos normalmente abiertos (NA), fuente de alimentación supervisada. 3 W, 125 mA, 25 VCC, resistencia < 10 ohmios.
-----------------	--

Especificaciones mecánicas**Diseño de la carcasa**

Color:	Blanco
Dimensiones:	127 mm x 69 mm x 58 mm (5 pulg. x 2,75 pulg. x 2,25 pulg.)
Material:	Plástico ABS a prueba de fuertes impactos

Indicadores

Indicador de alarma:	<ul style="list-style-type: none"> • LED azul para alarmas TriTech+ • LED amarillo para detección de microondas • LED rojo para detectores PIR
----------------------	---

Zonas

Zonas:	86
--------	----

Medioambientales

Humedad relativa:	Del 0 al 95% (sin condensación)
Temperatura (de funcionamiento y almacenamiento):	De -30 °C a +55 °C (de -22 °F a 130 °F) <i>Para instalaciones certificadas AFNOR, -10 °C a +55 °C (+14 °F a +130 °F)</i> <i>Para instalaciones con certificación UL, de 0 °C a +49 °C (de +32 °F a +120 °F)</i>
Clasificación medioambiental (EN 50130-5):	Clase II
Índice de protección (EN 60529, EN 50102):	IP 41, IK04

Información sobre pedidos**Detector de movimiento TriTech+ ISC-PDL1-WA18G Professional Series con antienmascaramiento**

Proporciona detección por infrarrojos pasivos y microondas, alcance de 18 m x 25 m (60 pies x 80 pies) con antienmascaramiento. Frecuencia de 10,525 GHz.

Número de pedido **ISC-PDL1-WA18G**

Detector de movimiento TriTech+ ISC-PDL1-WA18GB Professional Series con antienmascaramiento

Proporciona detección por infrarrojos pasivos y microondas, alcance de 18 m x 25 m (60 pies x 80 pies) con antienmascaramiento y relé de tipo B normalmente abierto. Frecuencia de 10,525 GHz.

Número de pedido **ISC-PDL1-WA18GB**

Detector de movimiento TriTech+ ISC-PDL1-WA18H Professional Series con antienmascaramiento

Proporciona detección por infrarrojos pasivos y microondas, alcance de 18 m x 25 m (60 pies x 80 pies) con antienmascaramiento. Frecuencia de 10,588 GHz. Para su uso en Francia y en el Reino Unido.

Número de pedido **ISC-PDL1-WA18H**

Accesorios de hardware

Soporte con rótula de montaje en pared B328

Se monta en una caja eléctrica unitaria y permite el giro del detector. Los cables se encuentran en el interior.

Número de pedido **B328**

Soporte de montaje giratorio de bajo perfil B335-3

Soporte universal giratorio de bajo perfil para montaje en pared. El rango de giro vertical es de +10° a -20°; el rango de giro horizontal es de ±25°.

Número de pedido **B335-3**

B338 Soporte universal de montaje en techo

Soporte universal giratorio para montaje en techo. El rango de giro vertical es de +7° a -16°; el rango de giro horizontal es de ±45°.

Número de pedido **B338**

Representada por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com