





## Tarjetas de direcciones

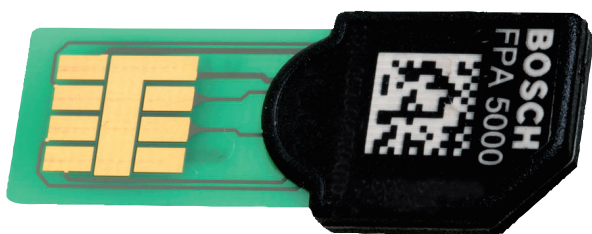

- ▶ Hasta 64, 128, 512, 1024 o 2048 direcciones en una tarjeta
- ▶ Hasta cuatro tarjetas en un panel de control

Un panel de control se puede equipar con hasta cuatro tarjetas de direcciones, cada una de ellas con 64, 128, 512 1024 o 2048 direcciones, en función de los requisitos.

### Resumen del sistema

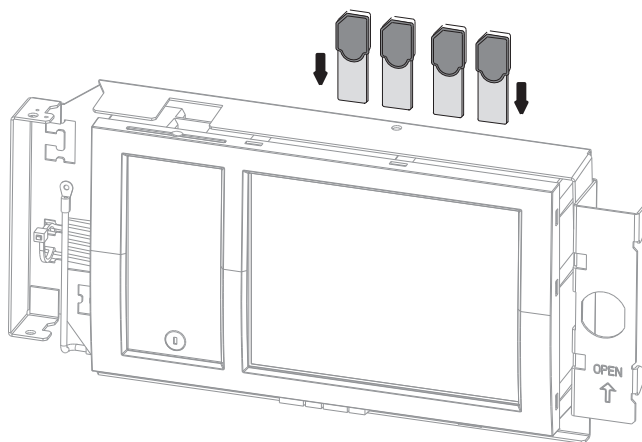

- Cada elemento y entrada que puede desactivar una alarma después de la programación requiere un punto de detección. Las entradas se consideran puntos de detección si se programan de acuerdo con el software de programación FSP-5000-RPS.
- Los puntos de detección son necesarios para:
  - pulsadores de alarma y detectores automáticos
  - entradas de elementos LSN
  - entradas de módulos funcionales
- Los dispositivos de señalización y las salidas no tienen puntos de detección.
- Ejemplos de puntos de detección necesarios:
  - El módulo convencional de 4 zonas CZM 0004 A se asigna a 4 puntos de detección, uno por zona.
  - El módulo de entrada/salida IOP 0008 A se asigna a un máximo de 8 puntos de detección, uno por cada entrada supervisada individual.

### Piezas incluidas

Tipo	Cómputo	Componentes
ADC 0064 A	1	Tarjeta SIM con 64 direcciones
ADC 0128 A	1	Tarjeta SIM con 128 direcciones
ADC 0512 A	1	Tarjeta SIM con 512 direcciones
ADC 1024 A	1	Tarjeta SIM con 1024 direcciones
ADC 2048 A	1	Tarjeta SIM con 2048 direcciones

### Planificación

- Las tarjetas de direcciones activan los puntos de detección. La central FPA-5000 controla un máximo de 4.096 puntos de detección.

### Información sobre pedidos

**ADC 0064 A 64 Tarjeta de Direcciones**      **ADC 0064 A**  
para el controlador de la central MPC

**ADC 0128 A 128 Tarjeta de Direcciones**      **ADC 0128 A**  
para el controlador de la central MPC

**ADC 0512 A 512 Tarjeta de Direcciones**      **ADC 0512 A**  
para el controlador de la central MPC

**ADC 1024 A 1024 Tarjeta de Direcciones**      **ADC 1024 A**  
para el controlador de la central MPC

**ADC-2048-A 2048 Tarjeta de Direcciones**      **ADC-2048-A**  
para el controlador de la central MPC

**Spain:**  
Bosch Security Systems, SAU  
C/Hermanos García Noblejas, 19  
28037 Madrid  
Tel.: +34 914 102 011  
Fax: +34 914 102 056  
es.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.es

**Americas:**  
Bosch Security Systems, Inc.  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us

**America Latina:**  
Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
al.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com

**Represented by**