

# PFM800


## Especificaciones Técnicas

<b>Modelo</b>	<b>PFM800</b>
<b>Propiedades</b>	
Transmisión de señal	1 canal
Distancia de Transmisión	720P: 400M (máximo) 1080P: 250M (máximo)
Categoría	UTP CAT 5E/6 ( $R < 10\Omega/100M$ )
<b>Propiedades de transmisión de video y puerto</b>	
Conector de video coaxial	BNC-M
Conector de video par trenzado	Push-terminal
Formato Compatible	HDCVI
Resolución	720P/1080P
Anti-interferencia	>60db
<b>Protección</b>	
ESD	1a contacto nivel de energía eléctrica de descarga 3
	1b nivel de energía eléctrica de descarga de aire 3
	Per: IEC61000-4-2
Conector cable coaxial	2KV(código común) Per: IEC1000-4-5
Conector cable UTP	2KV(código diferente), 4KV(código común ), Per: IEC1000-4-5
<b>Impedancia</b>	
BNC Macho	75 ohms
Cable UTP	100 ohms
<b>Propiedades físicas</b>	
Dimension(L*W*H)	53mm*20mm*17mm


## PFM800

Revestimiento	ABS
Color	Negro
Peso	25G
<b>Estabilidad</b>	
MTBF	>10000H
<b>Ambiente de operación</b>	
Temperatura de operación	-10~55°C
Temperatura de almacenamiento	-20~70°C
Humedad	0~95% (sin condensación)

### Dimensions (mm)

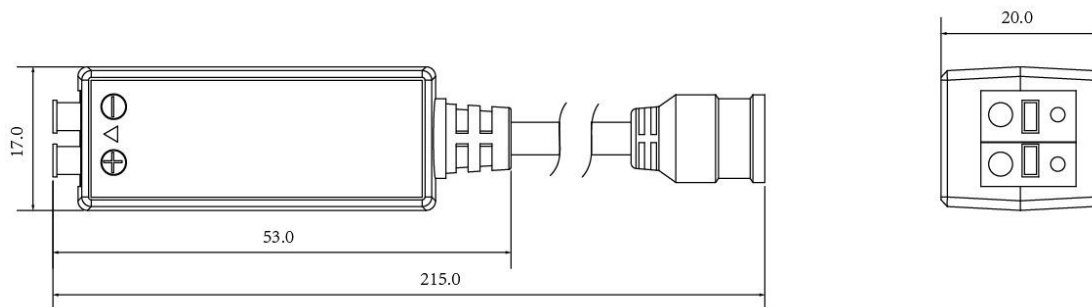

### Application

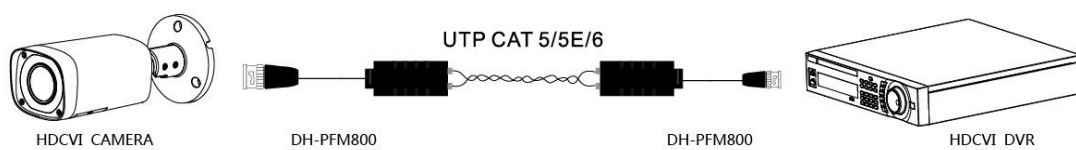

### Dahua Technology Co., Ltd.

1199 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China

Tel: +86-571-87688883

Fax: +86-571-87688815

Email: [overseas@dahuatech.com](mailto:overseas@dahuatech.com)

[www.dahuasecurity.com](http://www.dahuasecurity.com)

\*Design and specifications are subject to change without notice.

© 2013 Dahua Technology Co., Ltd.