

## SAXXON AN2200D1 (Monitor con carcasa de plástico HDMI/VGA de 22")















### Características del producto.

- Panel de nivel industrial DID LCD, diseñado para excesivo trabajo continuo 7×24.
- Resolución física de 1920×1080.
- Rápido tiempo de respuesta de 5ms, sin fantasmas en la imagen.
- Adapta las nuevas tecnologías digitales de filtrado 3D y tecnología de reducción de ruido digital 3D.
- Rápida respuesta de imagen; Amplio ángulo de visión 178 °; Se asegura que la imagen no se deforme.
- Procesamiento de fidelidad digital, video brillante y vívido.
- Bocina integrada.
- Menú amigable; Controlador conveniente.

### Procesador de imagen digital Dnle

#### Optimización dinámica



Mejora de contraste




Color natural



Mejora de detalles



# Amplio ángulo de visión (Hasta 178°)

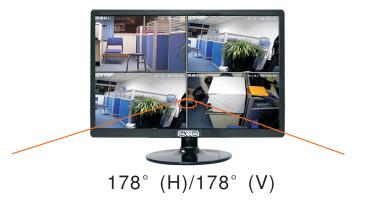

### CARACTERISTICAS DE LA PANTALLA

Modelo	SAXXON AN2200D1
Tamaño de la pantalla	22''
Area activa de la pantalla (mm)	476.64mm(W)×268.11mm(H)
Modo de visualización	16:9
Tipo de LED	TFT-LED
Resolución	1920 × 1080
Color de la pantalla	16.7M
Tono de Pixel(mm)	0.248(H)×0.248(V)
Brillo (nits)	$350cd/m^2$
Proporción de contraste	1000:1
Angulo de visión	178(H) /178(V)
Tiempo de respuesta	5ms
Luz trasera	LED

# Entradas y Salidas

HDMI 2.0 1	1
------------	---

VGA 1

Speaker 2x3W(Estereo)

#### **VIDEO**


Color del sistema	PAL/NTSC/SECAM
Control OSD	Ajuste automático, Brillo, Contraste, Posición Hori. / Vert., Reloj, Fase, Color, Lenguaje
3D comb filter	SI
Reducción de ruido de video	SI

# Energía y Montaje

Energía	DC12V~24V,50/60Hz
Temperatura de operación	-30 to +85 ℃
Consumo de energía	≦20W
Menú	Chino/Inglés (soporta otros idiomas)
Montaje	Montaje en superficie, Montaje VESA
MTBF (Tiempo medio entre fallas)	50000 Horas
Certificados de aprovación	CE,RoHS,CCC,FCC,ISO9000, UL
Aplicación	Monitoreo, Transporte, Cuarto de control, ETC

#### **ACCESORIOS**

ACCESORIOS INCLUIDOS PSU Industrial, Tornillos, Porta cable, Guía de uso rápido

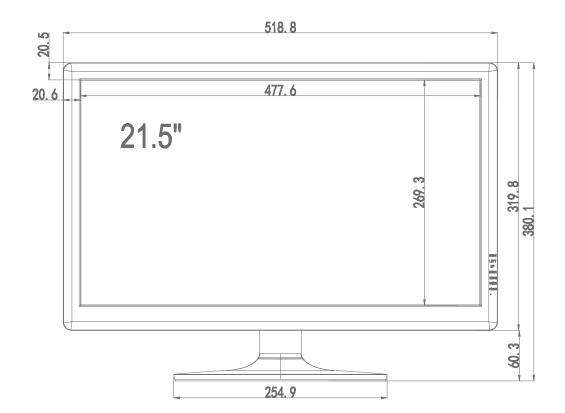

# Unidad:mm

